

CATÁLOGO NOVIDADES .. NEWS 2019



ADVANCED CERAMICS



LODGE





LODGE





LODGE



Lodge Beige LG22
19 x 118,2 cm . 7,5" x 46,5" / C10
Lodge Beige Plus LG29
19 x 118,2 cm . 7,5" x 46,5" / C11




Rodapé Lodge Beige RLG22
8 x 59cm . 3,1" x 23,6" / E17



Lodge Brown LG42
19 x 118,2 cm . 7,5" x 46,5" / C10
Lodge Brown Plus LG49
19 x 118,2 cm . 7,5" x 46,5" / C11



Rodapé Lodge Brown RLG42
8 x 59cm . 3,1" x 23,2" / E17



Lodge Dark Brown LG92
19 x 118,2 cm . 7,5" x 46,5" / C10
Lodge Dark Brown Plus LG99
19 x 118,2 cm . 7,5" x 46,5" / C11



Rodapé Lodge Dark Brown RLG92
8 x 59cm . 3,1" x 23,2" / E17



Decor Lodge Beige ELG22
29,4 x 59 cm . 11,6" x 23,2" / E62



Decor Lodge Brown ELG42
29,4 x 59 cm . 11,6" x 23,2" / E62



Decor Lodge Dark Brown ELG92
29,4 x 59 cm . 11,6" x 23,2" / E62



GRÉS PORCELANATO - GRUPO BIa
GLAZED PORCELAIN TILES - CLASS BIa

características técnicas technical features	norma test method	valor da norma NP EN 14411 standard value	valor DOMINÓ DOMINÓ value
comprimento e largura length and width	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,6 %	cumpre a norma complies with the standards
espessura thickness	NP EN ISO 10545 - 2	± 5 %	cumpre a norma complies with the standards
rectitude das arestas side straightness	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumpre a norma complies with the standards
ortogonalidade rectangularity	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,6 %	cumpre a norma complies with the standards
planaridade surface flatness	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumpre a norma complies with the standards
absorção de água water absorption	NP EN ISO 10545 - 3	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
resistência à flexão breaking strength	NP EN ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²
resistência à abrasão abrasion resistance	NP EN ISO 10545 - 7	segundo valores do fabricante according manufacturer values	4 - 5
resistência ao choque térmico resistance to thermal	NP EN ISO 10545 - 9	método de ensaio disponível test method available	resiste resists
resistência ao fendilhamento crazing resistance	NP EN ISO 10545 - 11	exigido required	cumpre a norma complies with the standards
resistência ao gelo frost resistance	NP EN ISO 10545 - 12	exigido required	cumpre a norma complies with the standards
resistência aos ácidos e bases resistance against acids and bases	NP EN ISO 10545 - 13	segundo valores do fabricante according manufacturer values	min. classe min. class GLB
resistência aos produtos de limpeza domésticos household detergents and additives for swimming-pools	NP EN ISO 10545 - 13	min. classe min. class GB	classe class GA
resistência às manchas resistance to staining	NP EN ISO 10545 - 14	min. classe min. class 3	cumpre a norma complies with the standards



PACKING LIST

formato (cm) size (cm)	espessura (mm) thickness (mm)	peças / caixa pieces / box	peças / m ² pieces / sqm	m ² / caixa sqm / box	caixas / pal box / pal	m ² / pal sqm / pal	kg / caixa kg / box	kg / pal kg / pal
89,8 x 89,8	10,8	2	1,24	1,61	30	48,30	41,50	1264
59 x 59	10	3	2,87	1,04	32	33,28	22,94	750
19 x 118,2	11	4	4,45	0,90	32	28,80	23,60	770
60 x 60	10	3	2,80	1,08	32	34,56	24,91	815
(30/60) x 60; 30 x 30	10	6*	2,80	1,08	32	34,56	24,91	815
45 x 45	9	5	5,00	1,00	68	68,00	19,47	1340
30 x 60	9,3	7	5,60	1,26	40	50,40	25,10	1020

* Cada caixa tem 1un. 60x60cm; 3un. 30x60cm e 2un. 30x30cm // Each box has 1un. 60x60cm; 3un. 30x60cm and 2un. 30x30cm



REVESTIMENTO EM MONOPOROSA PASTA BRANCA - GRUPO BIII SINGLE FIRED WALL TILES - CLASS BIII

características técnicas technical features	norma test method	valor da norma NP EN 14411 standard value	valor DOMINÓ DOMINÓ value
comprimento e largura length and width	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumpra a norma complies with the standards
espessura thickness	NP EN ISO 10545 - 2	± 10 %	cumpra a norma complies with the standards
rectitude das arestas side straightness	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,3 %	cumpra a norma complies with the standards
ortogonalidade rectangularity	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumpra a norma complies with the standards
planaridade surface flatness	NP EN ISO 10545 - 2	central e lateral + 0,5 % empeno center and edge - 0,3 % warpage ± 0,5 %	cumpra a norma complies with the standards
absorção de água water absorption	NP EN ISO 10545 - 3	> 10 %	12 % - 17 %
resistência à flexão breaking strength	NP EN ISO 10545 - 4	≥ 12 N/mm ²	≥ 15 N/mm ²
resistência ao choque térmico resistance to thermal	NP EN ISO 10545 - 9	método de ensaio disponível test method available	resiste resists
resistência ao fendilhamento crazing resistance	NP EN ISO 10545 - 11	exigido required	cumpra a norma complies with the standards
resistência aos ácidos e bases resistance against acids and bases	NP EN ISO 10545 - 13	segundo valores do fabricante according manufacturer values	min. classe min. class GLB
resistência aos produtos de limpeza domésticos household detergents and additives for swimming-pools	NP EN ISO 10545 - 13	min. classe min. class GB	classe class GA
resistência às manchas resistance to staining	NP EN ISO 10545 - 14	min. classe min. class 3	cumpra a norma complies with the standards




PACKING LIST

formato (cm) size (cm)	espessura (mm) thickness (mm)	peças / caixa pieces / box	peças / m ² pieces / sqm	m ² / caixa sqm / box	caixas / pal box / pal	m ² / pal sqm / pal	kg / caixa kg / box	kg / pal kg / pal
32,5 x 90	11	4	3,40	1,17	20	23,40	23,20	480
34 x 91,5	11	4	3,20	1,24	20	24,80	24,70	509
34 x 66,5	10	5	4,40	1,13	40	45,20	20,63	840
20 x 60	10	8	8,33	0,96	48	46,08	15,08	740

ESQUEMA DE APLICAÇÃO APPLICATION DIAGRAM

(30/60) x 60; 30x30cm (Bastide Modular)

JUNTA MÍNIMA RECOMENDADA - 3mm // MINIMUM RECOMMENDED JOINT - 3mm

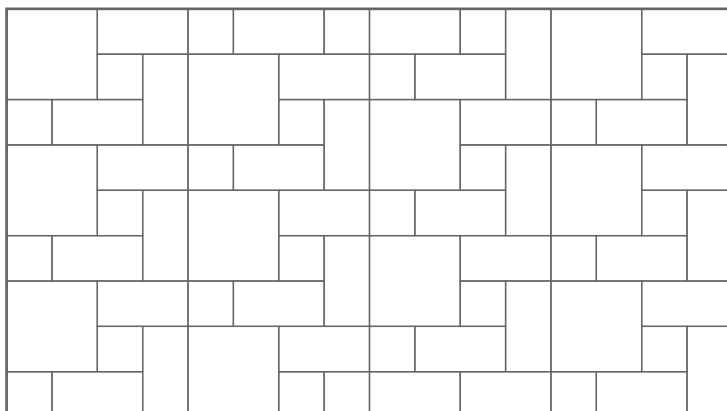

**6 PEÇAS
3 FORMATOS
1 CAIXA**

6 PIECES - 3 SIZES - 1 BOX

ADVANCED CERAMICS

A DOMINÓ reserva o direito de anular ou modificar o desenho de qualquer um dos modelos que se apresentam neste catálogo. Este catálogo substitui e anula as edições anteriores (data na contra-capa).

DOMINÓ reserves the right to cancel or change the design in any of the models here enclosed. This catalogue replaces and cancel all previous catalogues (date on back cover).



Zona Industrial de Condeixa
3150-194 Condeixa-a-Nova, Portugal
Tel.: [+351] 239 949 800
Fax: [+351] 239 949 809 / 239 942 259
E-mail: domino@domino.pt
www.domino.pt

Crta Onda Villareal
Camino Palmeral
12200 Onda [Castellón]
Tel.: +34 964 626 529
Fax: +34 964 626 663
E-mail: domino.castellon@domino.pt



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional