

BROADWAY & MOOD


BROADWAY




BROADWAY




BROADWAY

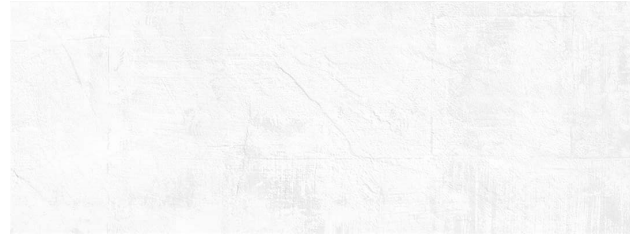


Broadway Grey BW18R
34 x 91,5cm . 13,4" x 36" / R19

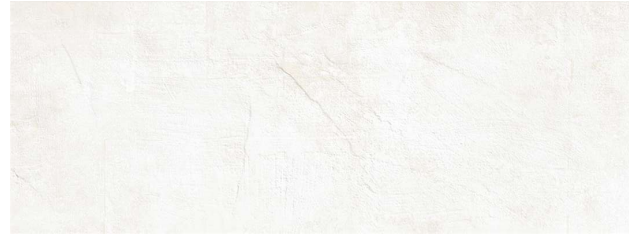


Broadway Beige BW28R
34 x 91,5cm . 13,4" x 36" / R19

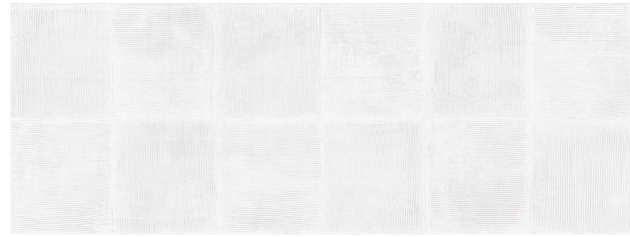


Broadway Scratch Grey 1 BW13R
34 x 91,5cm . 13,4" x 36" / R20

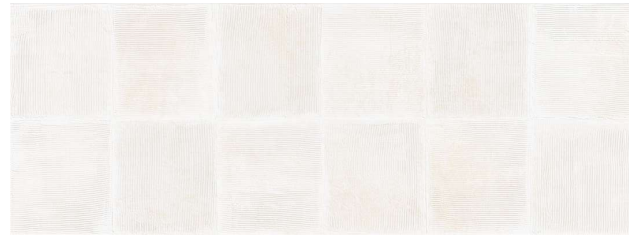


Broadway Scratch Beige 1 BW23R
34 x 91,5cm . 13,4" x 36" / R20

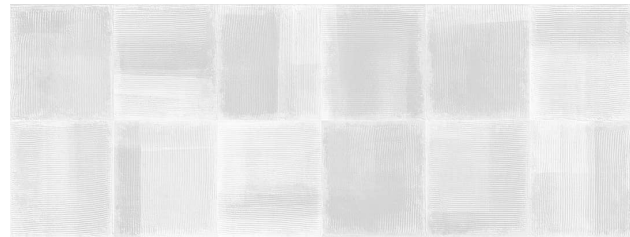

Broadway Scratch Grey 2 BW14R
34 x 91,5cm . 13,4" x 36" / R20

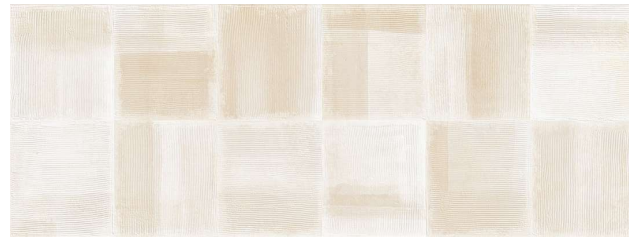

Broadway Scratch Beige 2 BW24R
34 x 91,5cm . 13,4" x 36" / R20

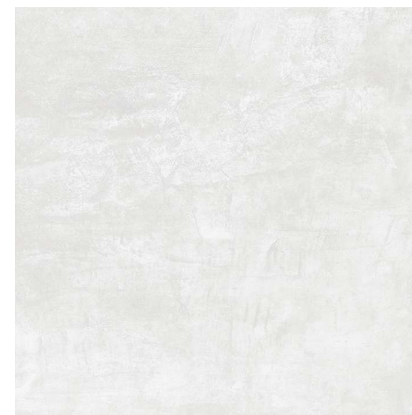

Broadway Light Grey BW13
60 x 60cm . 23,6" x 23,6" / M18



Broadway Beige BW29
60 x 60cm . 23,6" x 23,6" / M18



Rodapé Broadway Light Grey RBW13
8 x 60cm . 3,1" x 23,6" / P13



Rodapé Broadway Beige RBW29
8 x 60cm . 3,1" x 23,6" / P13


MOOD




TOKYO ~ PAINT




MOOD

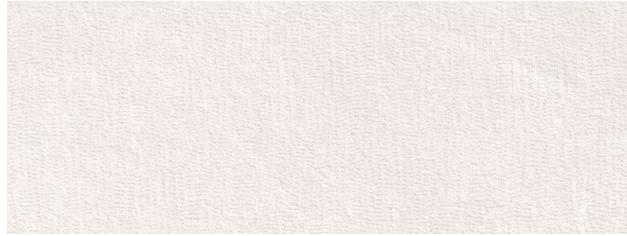


Mood Pearl MO08R
34 x 91,5cm . 13,4" x 36" / R19

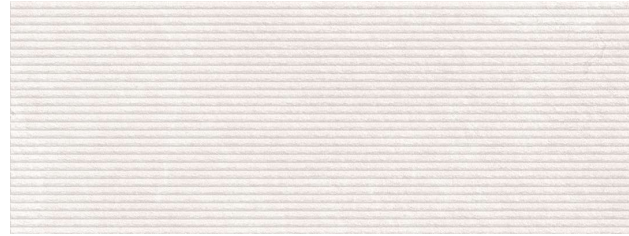

Mood Line Pearl MO03R
34 x 91,5cm . 13,4" x 36" / R19

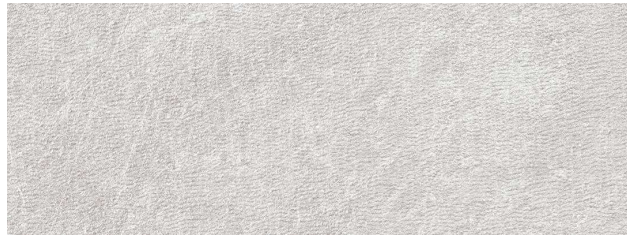

Mood Grey MO18R
34 x 91,5cm . 13,4" x 36" / R19

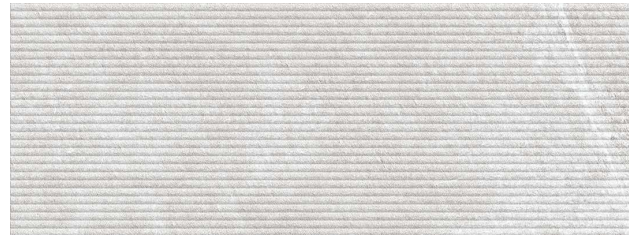

Mood Line Grey MO13R
34 x 91,5cm . 13,4" x 36" / R19



Mood Beige MO28R
34 x 91,5cm . 13,4" x 36" / R19



Mood Line Beige MO23R
34 x 91,5cm . 13,4" x 36" / R19



Decor Mood Beige MO25R
34 x 91,5cm . 13,4" x 36" / R20



Decor Mood Grey MO15R
34 x 91,5cm . 13,4" x 36" / R20



Mood Grey MO19
60 x 60cm . 23,6" x 23,6" / M18



Mood Beige MO29
60 x 60cm . 23,6" x 23,6" / M18



Rodapé Mood Grey RMO19
8 x 60cm . 3,1" x 23,6" / P13



Rodapé Mood Beige RMO29
8 x 60cm . 3,1" x 23,6" / P13

REVESTIMENTO EM MONOPOROSA PASTA BRANCA - GRUPO BIII
SINGLE FIRED WALL TILES - CLASS BIII

características técnicas technical features	norma test method	valor da norma NP EN 14411 standard value	valor DOMINÓ DOMINÓ value
comprimento e largura length and width	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumprir a norma complies with the standards
espessura thickness	NP EN ISO 10545 - 2	± 10 %	cumprir a norma complies with the standards
rectitude das arestas side straightness	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,3 %	cumprir a norma complies with the standards
ortogonalidade rectangularity	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumprir a norma complies with the standards
planaridade surface flatness	NP EN ISO 10545 - 2	central e lateral + 0,5 % empeno center and edge - 0,3 % warpage ± 0,5 %	cumprir a norma complies with the standards
absorção de água water absorption	NP EN ISO 10545 - 3	> 10 %	12 % - 17%
resistência à flexão breaking strength	NP EN ISO 10545 - 4	≥ 12 N/mm ²	≥ 15 N/mm ²
resistência ao choque térmico resistance to thermal	NP EN ISO 10545 - 9	método de ensaio disponível test method available	resiste resists
resistência ao fendilhamento crazing resistance	NP EN ISO 10545 - 11	exigido required	cumprir a norma complies with the standards
resistência aos ácidos e bases resistance against acids and bases	NP EN ISO 10545 - 13	segundo valores do fabricante according manufacturer values	min. classe GLB min. class
resistência aos produtos de limpeza domésticos household detergents and additives for swimming-pools	NP EN ISO 10545 - 13	min. classe GB min. class	classe GA class
resistência às manchas resistance to staining	NP EN ISO 10545 - 14	min. classe 3 min. class	cumprir a norma complies with the standards



PACKING LIST

formato (cm) size (cm)	espessura (mm) thickness (mm)	peças / caixa pieces / box	peças / m ² pieces / sqm	m ² / caixa sqm / box	caixas / pal box / pal	m ² / pal sqm / pal	kg / caixa kg / box	kg / pal kg / pal
34 x 91,5	11	4	3,20	1,24	20	24,80	24,70	509
60 x 60	10	3	2,80	1,08	32	34,56	24,91	815

GRÉS PORCELANATO - GRUPO BIa
GLAZED PORCELAIN TILES - CLASS BIa

características técnicas technical features	norma test method	valor da norma NP EN 14411 standard value	valor DOMINÓ DOMINÓ value
comprimento e largura length and width	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,6 %	cumprir a norma complies with the standards
espessura thickness	NP EN ISO 10545 - 2	± 5 %	cumprir a norma complies with the standards
rectitude das arestas side straightness	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumprir a norma complies with the standards
ortogonalidade rectangularity	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,6 %	cumprir a norma complies with the standards
planaridade surface flatness	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumprir a norma complies with the standards
absorção de água water absorption	NP EN ISO 10545 - 3	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
resistência à flexão breaking strength	NP EN ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²
resistência à abrasão abrasion resistance	NP EN ISO 10545 - 7	segundo valores do fabricante according manufacturer values	3 - 5
resistência ao choque térmico resistance to thermal	NP EN ISO 10545 - 9	método de ensaio disponível test method available	resiste resists
resistência ao fendilhamento crazing resistance	NP EN ISO 10545 - 11	exigido required	cumprir a norma complies with the standards
resistência ao gelo frost resistance	NP EN ISO 10545 - 12	exigido required	cumprir a norma complies with the standards
resistência aos ácidos e bases resistance against acids and bases	NP EN ISO 10545 - 13	segundo valores do fabricante according manufacturer values	min. classe GLB min. class
resistência aos produtos de limpeza domésticos household detergents and additives for swimming-pools	NP EN ISO 10545 - 13	min. classe GB min. class	classe GA class
resistência às manchas resistance to staining	NP EN ISO 10545 - 14	min. classe 3 min. class	cumprir a norma complies with the standards



ADVANCED CERAMICS

A DOMINÓ reserva o direito de anular ou modificar o desenho de qualquer um dos modelos que se apresentam neste catálogo. Este catálogo substitui e anula as edições anteriores (data na contra-capas).

DOMINÓ reserves the right to cancel or change the design in any of the models here enclosed. This catalogue substitutes and cancels all previous catalogues (date on back cover).



Zona Industrial de Condeixa
3150-194 Condeixa-a-Nova, Portugal
Tel.: [+351] 239 949 800
Fax: [+351] 239 949 809 / 239 942 259
E-mail: domino@domino.pt
www.domino.pt

Crta Onda Villareal
Camino Palmeral
12200 Onda [Castellón]
Tel.: +34 964 626 529
Fax: +34 964 626 663
E-mail: domino.castellon@domino.pt

